Червячный редуктор ATW 025

Мотор-редуктор ATW 025 с электродвигателем 1400об/мин													
Мощность	i:5	i:7,5	i:10	i:15	i:20	i:25	i:30	i:40	i:50	i:60	i:80	i:100	П-р	Вес, кг.
0,09 кВт	280,0 2,7 4,1	186,7 3,9 2,8	140,0 5,1 2,4	93,3 7,3 1,6	70,0 9,2 1,3	--	46,7 12 1,1	35,0 15 0,9	--	--	--	--	n_2 M_2 S.f.	2,5

i – Передаточное отношение редуктора
$\mathbf{n_2}$ – Число оборотов выходного вала (об/мин)
$\mathbf{M_2}$ – Крутящий момент на выходном валу (Нм)
S.f.– Коэффициент эксплуатации (сервис фактор)

Габаритные и присоединительные размеры

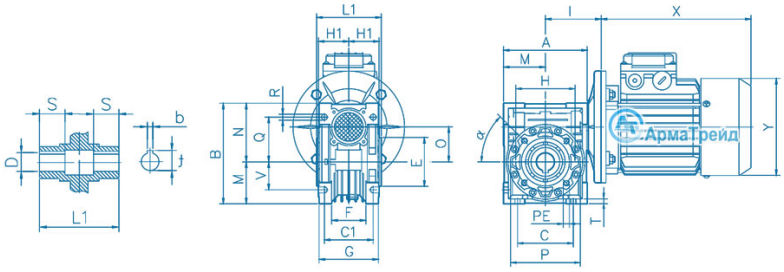

ATW	A	B	C	C1	D(H7)	E (h8)	F	G	H	H1	I	L1	M	N	O
025	70	83	45	34	11	45	22	45	55	22,5	45	50	35	48	25

ATW	P	Q	R	S	T	V	PE	b	t	a	ВЕС кг.
025	-	35,5	6	17	5	22,5	6,5	4	12,8	10°	0,7

Тихоходный (выходной) вал

Односторонний выходной вал - SS (редуктор с одним выходным валом)	Двухсторонний выходной вал - DS (редуктор с двумя выходными валами)
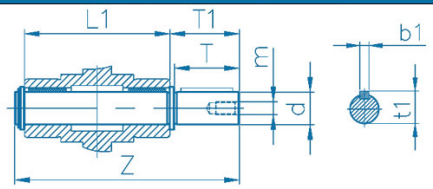	

ATW	d(h6)	T	T1	L1	Z	Z1	m	b1	t1
25	11 (9)	23 (25)	25.5 (30)	50	81 (85,5)	101	-	4 (3)	12,5 (10,2)

Монтажный (выходной) фланец

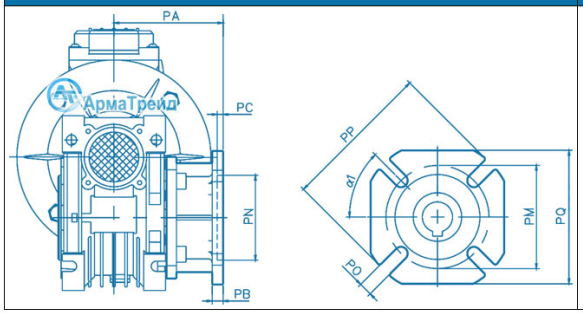

Тип	O.p.	025
FA	PA	45
	PB	6
	PC	2,5
	PN	40
	PM	55
	PO	6.5 (n4)
	PP	75
	PQ	70
	a1	45°

Присоединительные размеры электродвигателей
Червячный мотор-редуктор ATW 025

Размеры моторного фланца	Двигатели IEC	Тип фланца			Передаточное отношение										
		B14	B14	B14	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
		N	M	P	D											
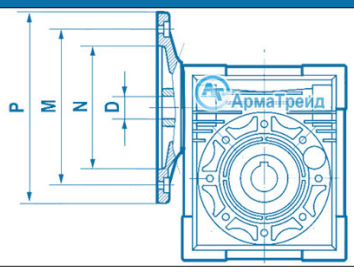	56B14	50	65	80	9										-	-